

Duschset Serena

Duschhandtag: Serena

- Kromfärg
- ABS-plast
- dia 120 mm
- 3 funktioner
- med antikalksil
- monterad sparventil 9 l/min
- konstant flöde oavsett tryck

Duschstång:

- förkromat stål
- h 740 mm
- ställbar i 3 positioner
- inkl tvålköpp

Slang: Mirolux flex

- silverfärgad PVC
- anti-twist-system
- högljansigt polerade kopplingar
- 1600 mm x inv kon x inv kon R15
- monterad sparventil 9 l/min
- konstant flöde oavsett tryck
- 3 års garanti
- förpackad i kartong
- finns även som KIT, med duschhandtag slang och väggfäste (exkl stång)



Art nr: MR-038/D

Art nr: MR-KD09

Duschset Melinda

Duschhandtag: Melinda

- kromfärg
- ABS-plast
- 7 funktioner
- med antikalksil
- med monterad sparventil 9 l/min
- konstant flöde oavsett tryck

Duschstång:

- förkromat stål
- ställbart
- h 580 – 700 mm
- inkl tvålköpp


Slang: Mirolux

- silverfärgad PVC
- anti-twist-system kopplingar
- 1600 mm x inv kon x utv kon R15
- monterad sparventil 9 l/min
- konstant flöde oavsett tryck
- 3 års garanti
- förpackad i kartong
- finns även som KIT, med duschhandtag, slang och väggfäste



Art nr: MR-031/D

Art nr: MR-KD07

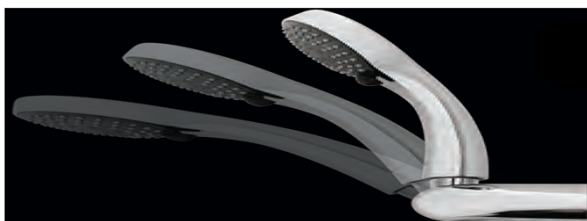

Duschhantag

Serena

- kromfärg
- ABS-plast
- dia 120 mm
- 3 funktioner
- med antikalksil
- på begäran med monterad sparventil 9 l/min
- konstant flöde oavsett tryck med sparventil
- förpackat i påse

Art nr: MR-D30



Melinda

- kromfärg
- ABS-plast
- 3 funktioner
- med antikalksil
- på begäran med monterad sparventil 9 l/min
- konstant flöde oavsett tryck med sparventil
- förpackat i påse

Art nr: MR-D20



Spot

- kromfärg
- ABS-plast
- 5 funktioner
- med antikalksil
- på begäran med monterad sparventil 9 l/min
- konstant flöde oavsett tryck med sparventil
- förpackat i påse

Art nr: MR-D39



Rita 1

- kromfärg
- h 700 mm med kit fix Fischer
- 1 funktion
- med antikalksil
- på begäran med monterad sparventil 9 l/min
- konstant flöde oavsett tryck med sparventil
- förpackat i påse

Art nr: MR-D42



Rita 2

- kromfärg
- ABS-plast
- 5 funktioner
- med antikalksil
- på begäran med monterad sparventil 9 l/min
- konstant flöde oavsett tryck med sparventil
- förpackat i påse

Art nr: MR-D38



Vägg Fäste

- för vägg
- i kromfärgad ABS-plast
- ställbart
- förpackat i påse

Art nr: MR-SU14



Vägg Fäste

- för vägg
- i kromfärgad ABS-plast
- förpackat i påse


Art nr: MRSU01



Duschslangar

Duschslang i mycket hög kvalitet!

- Smidig och mycket flexibel med lång livslängd.
- Förstärkt med nylonfläta och kromlager.
- Finns i sparutförande med flödesbegränsare monterad i kopplingen 9 L/min.
- Slangen är vridbar tack vare en ledad koppling – Anti-twistsystem.
- Arbetstemperatur 0 - 70°C
- Max tryck: 10 bar
- Kopplingar i förnicklad mässing
- Levereras i bulk, påse eller kartong

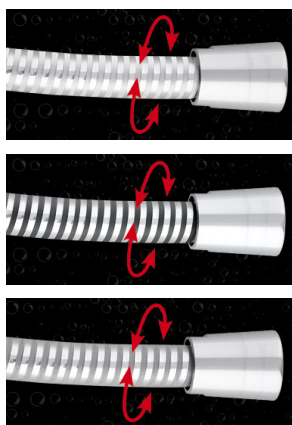

Regamir

Duschslang i PVC, grå/krom, dia 8x14 mm, kopplingar inv rund x inv kon R15.

Art nr:	Längd cm
MR-FLBG150CV	150
MR-FLBG200CV	200

Duschslang i PVC, svart/krom, dia 8x14 mm, kopplingar inv rund x inv kon R15.

Art nr:	Längd cm
MR-FLBN150CV	150
MR-FLBN200CV	200

Duschslang i PVC, vit/krom, dia 8x14 mm, kopplingar inv rund x inv kon R15.


Art nr:	Längd cm
MR-FLBB150CV	150
MR-FLBB200CV	200



Texoflex

Duschslang i textil PVC förstärkt med transparent nylonfläta, dia 8x14 mm, inv rund x inv kon R15.

Art nr:	Färg	Längd cm
MR-FL25CV	Vit	120
MR-FL26CV	Svart	120



Regasilvo

Duschslang i silvergrå PVC förstärkt med nylonfläta, dia 8x14 mm, inv rund x inv kon R15.

Art nr:	Längd cm
MR-FLS15CV	150
MR-FLS15CV	200



Metoflex

Duschslang med innerslang i PVC och yttre hölje i förkromad mässing, dia 8x14mm, inv rund x inv kon R15.

Art nr:	Längd cm
MR-FL01CV	150
MR-FL01CV	200

Kopplingar R	08	10	15	20	25
Max vridning (Nm)	20	25	25	40	50
Diameter inv	6	8	10	13	15
Min. böjningsradie (mm)	25	30	35	40	60
Flöde (l/min) exkl sparventil	16	28	45	60	96

Sparflex sparslang



Sparflex sparslang i högsta kvalitet.

Duschslang i krom/transparent, med 8 längsgående trådar. Med en ledad koppling får man ett praktiskt anti-twistsystem. Med sparventil 9 l/min (enl EU-norm), förenas nytta med nöje: man sparar vatten, med bibehållen komfort!
Sparflex uppfyller alla krav enligt EN 1113


Artnr:	Längd cm	Koppling
MR-FL150	150	inv rund x inv kon R15.
MR-FL200	200	inv rund x inv kon R15.




Flöde



Draghållfasthet



Chocktest för temperatursvängningar



Hållbarhetstest i flexibilitet



Tryckhållfasthet vid förhöjd temperatur



Ledade anslutningar



Vattenbesparing med sparventil 9 l/min. Monterad i kopplingen



Anti-twist

Kopplingar R	08	10	15	20	25
Max vridning (Nm)	20	25	25	40	50
Diameter inv	6	8	10	13	15
Min. böjningsradie (mm)	25	30	35	40	60
Max arbetstryck	10 bar				
Max arbetstemperatur	70°C				

