


Eurofix backventiler monteras i blandare, rör, ventiler m m för att effektivt hindra retur av vattnet.

Kan levereras även med konstantflödesventil
Finns i dimensioner 10, 14, 15 mm och i flöden 7, 8, 9 l/min
Typgodkända i flera länder; WRAS, ACS, NF, KIWA, LGA, DVGW, CSA, NSF61

Max arb temp: 65°C
Temp toppar max: 90°C

	Typ	l/min	Art nr
Backventil DN10	AV10		AF1750021
Backventil DN14	AV14		AF1750004
Backventil DN14	AV14/8	8	AF1750005
Backventil DN14	AV14/9	9	AF1750011
Backventil DN15	AV15		AF1750001
Backventil DN15	AV15/7	7	AF1750003
Backventil DN15	AV15/8	8	AF1750002
Backventil DN15	AV15/9	9	AF1750013

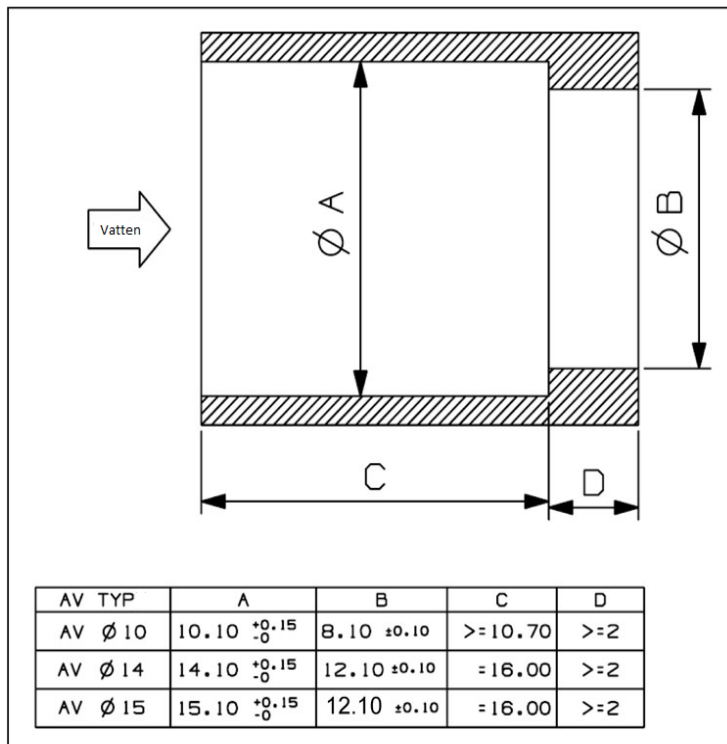

DN10

DN14

DN14/8

N14/9

DN15

DN15/7

DN15/8

DN15/9

